

**HIGH BAY
STYLE OVNI**
LTE-HBE

160
Lm/W





Le luminaire HBE se démarque grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel

Le luminaire HBE se distingue par son rapport qualité-prix exceptionnel. Il offre une grande flexibilité grâce à ses options de réglage de la puissance, allant de 150 à 240 W et 300W à 500W, ce qui permet aux installations de choisir la puissance la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques. De plus, la fonction de sélection de la température de couleur (CCTK) offrant des options de 3000K, 4000K et 5000K permet aux utilisateurs de personnaliser la tonalité de la lumière en fonction de leurs préférences ou des exigences spécifiques en matière d'éclairage. Cette polyvalence est associée à un excellent rapport qualité-prix.

Les caractéristiques clés du luminaire HBE sont les suivantes:

Rapport qualité-prix exceptionnel: offrant un excellent équilibre entre qualité et prix, il est une option économique pour l'éclairage.

Flexibilité de puissance: Il permet un réglage de la puissance de 150 à 240 W ou 300W à 500W pour s'adapter aux besoins spécifiques en éclairage.

Personnalisation de la couleur: la sélection de la température de couleur (CCTK) de 3000K/4000K/5000K permet d'adapter la teinte de la lumière aux préférences et aux exigences.

Économie d'énergie: Un capteur PIR et à micro-ondes intégrés contribuent à l'efficacité énergétique et à la réduction des coûts d'exploitation.

Polyvalence d'utilisation: sa flexibilité le rend adapté à divers environnements et installations.

Modèle

LTE-HBE

Température de couleur (CCTK)	CCTK = 3000K / 4000K / 5000K	
Puissance Ajustable (TW)	240TW = 150W/200W/240W	500TW = 300W/400W/500W
Flux lumineux (Lm)	24,000Lm - 38,400Lm	48,000Lm - 80,000Lm
Dimensions du luminaire (Pouces)	12.60 * 12.60 * 4.92	14.72 * 14.57 * 7.72
Tension d'entrée (V)	120V = AC100-277V UNIV = AC120-347V	120V = AC120-277V 347V = AC200-480V

CERTIFICATIONS



LTE-HBE : QUALITÉ À PRIX COMPÉTITIF



Le luminaire HBE, conçu pour être utilisé dans des environnements humides, offre une grande polyvalence grâce à ses réglages de puissance et de température de couleur. Il peut être monté en surface ou suspendu, et il propose un éclairage avancé grâce à l'intégration de capteurs PIR et à micro-ondes pour une détection améliorée et une gestion automatisée de la lumière, avec la possibilité de commande à distance. De plus, il est compatible avec les capteurs de mouvement et les capteurs PIR, et il est livré avec divers accessoires, dont des réflecteurs en aluminium et en polycarbonate pour une distribution lumineuse optimale. La certification DLC Premium garantit des performances élevées et une efficacité énergétique maximale. En option, des capteurs de mouvement à micro-ondes en acier inoxydable 304 sont disponibles, avec la possibilité d'ajouter des chaînes de suspension pour une installation sur mesure.

SPÉCIFICATIONS

Modèles	240TW	500TW
Puissance Ajustable	150W-200W-240W	300W-400W-500W
Rendement Lumineux (@4000K)	160Lm/W	
Flux Lumineux (@4000K)	24,000Lm-38,400Lm	48,000Lm-80,000Lm
CCTK	3000K/ 4000K/ 5000K	
Angle de Faisceau	60°/ 90°/ 120°	
IRC	70 / 80	
DEL	Lumileds	
Driver	LiFud, Sosen, Moso	
SDCM	<6	
Tension d'Entrée	AC100-277V AC120-347V	AC120-277V AC200-480V
Facteur de Puissance	0.9	
DHT	≤20%	
Protection contre les chocs électriques	Class I	
Emplacement environnemental des luminaires	Emplacement humide	
IK	IK08	
Température de Fonctionnement	-22°F à +122°F	
Contrôle Intelligent	0-10V Dimmable, PWM	
Durée de Vie	L70, >50,000Heures @95°F	
Dimension (po)	12.60 x 12.60 x 4.92	14.72 x 14.57 x 7.72
Garantie	5 ans	
Certifications	cULus, DLC 5.1 Premium, RoHS, CE	
Structure	Fonderie sous pression/Aluminium à haute conductivité thermique	
Finition	Revêtement par poudre	
Lentille	Polycarbonate	
Couleur	Noir	


LTE-HBE : QUALITÉ À PRIX COMPÉTITIF

Personnalisez votre Lumière et votre Espace


Le luminaire HBE fourni avec plusieurs supports offrant différentes méthodes d'installation, ainsi que des réflecteurs en aluminium et en polycarbonate conçus pour une distribution lumineuse optimale. Avec les options de personnalisation disponibles pour les luminaires HBE, vous pouvez adapter cet éclairage à votre espace selon vos besoins spécifiques.

240TW


500TW

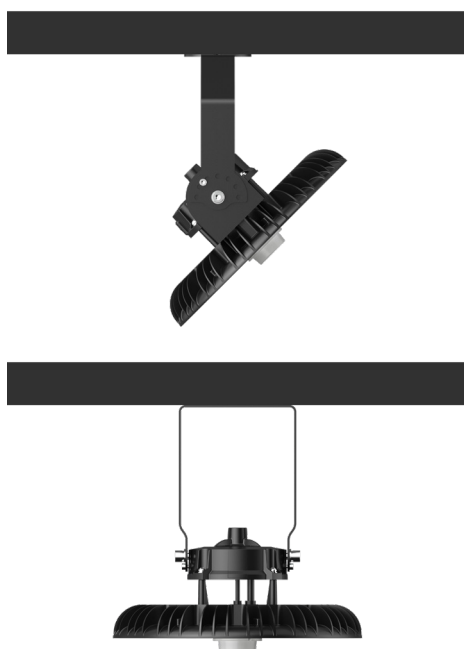

DIMENSIONS (POUCES)

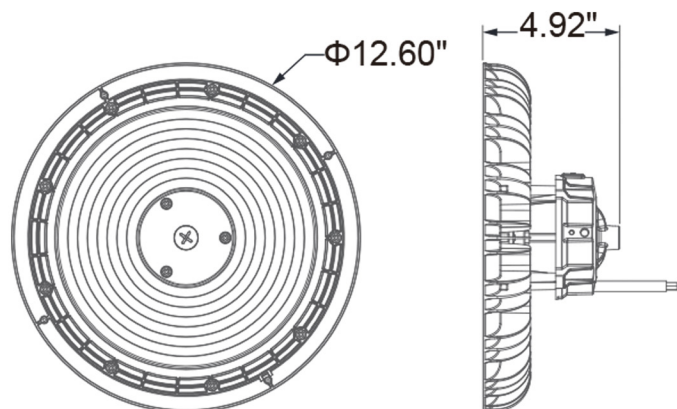

240TW

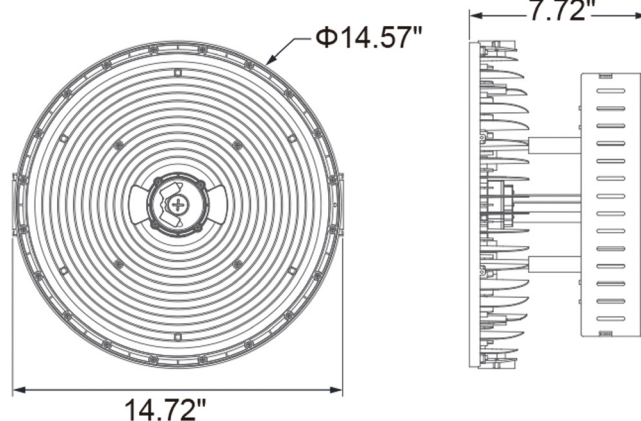

500TW

INSTRUCTIONS POUR COMMANDER

Série	Température de Couleur (CCTK)	Puissance Ajustable (TW)	Tension d'Entrée (V)	Options
LTE-HBE	CCTK = 3000K / 4000K / 5000K	240TW = 150/200/240W	120V = AC100-277V UNIV = AC120-347V	Montage en Surface Montage Suspendu
		500TW = 300/400/500W	120V = AC120-277V 347V = AC200-480V	

Numéro de Catalogue par exemple: LTE-HBE-CCTK-240TW-UNIV